

GEOPANEL[®] ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΥΛΙΚΟ	ΒΑΡΟΣ
25xH60 cm (ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤ. 25,2x60,5)	ABS	2,30 Kg
30xH60 cm (ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤ. 30,3x60,5)	ABS	2,80 Kg
40xH60 cm (ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤ. 40,4x60,5)	ABS	3,80 Kg
120xH60 cm (ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤ. 121x60,5)	ABS	11,0 Kg
ΓΟΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 33x25 K60xH60 CM (ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤ. 25,2x60,5)	ABS	3,20 Kg
ΓΟΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 30x10xH60 CM (ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤ. 31,1x10x60,5)	ABS	3,10 Kg

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	ΥΛΙΚΟ	ΒΑΡΟΣ
ΚΛΕΙΔΙ (χερούλι)	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	0,1 Kg
ΤΑΠΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	0,006 Kg
ΚΩΝΟΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	0,4 Kg
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ(μουρέλο) 15.20.25.30.35.40 cm.	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	0,06 Kg
ΝΤΙΖΑ με σπείρωμα ø 17	ΑΤΣΑΛΙ	1,0 Kg

GEOSKY[®] ΠΛΑΚΑ

Το GEOSKY[®] είναι ένα σύστημα καλουπώματος από πλαστικό, για την κατασκευή πλακών. Το νέο καινότεμο σύστημα επιτρέπει ταχύτατη τοποθέτηση και αποσυρμόλωση, χάρη στο κεντρικό ταμπάνι και τη βάση. Αποτελείται από πανέλα Geopanel[®] 120X60 cm (μέγιστο βάρος 11 Kg) και από 3 στοιχεία πλαστικά, τα οποία "κάθονται" πάνω στο κλασικό ταμπάνι Η. Έτσι μπορεί να γίνει μερικό ξεκαλούπωμα, ώστε τα πανέλα να επαναχρησιμοποιηθούν άμεσα. Το GEOSKY[®] είναι ιδανικό για κάθε είδους πλάκα.





www.geoplast.it

GEOPANEL[®]

GEOPANEL[®] Πλασκότυπος για τοιχεία

Το GEOPANEL[®] είναι ένα εύκολο, πολυχρηστικό και πρωτοποριακό σύστημα καλουπώματος, για την κατασκευή τοιχείων, θεμελίων και κολονών από σπινέτο. Σε σχέση με τον παραδοσιακό ξυλότυπο και μεταλλότυπο, το GEOPANEL[®] είναι πιο ελαφρύ, πιο γρήγορο και πιο οικονομικό καθώς και πολύ πιο ευκαλό στη χρήση.

GEOPANEL[®] περιλαμβάνει μια σειρά στοιχείων διαφορετικών διαστάσεων που συνδυάζονται άμεσα και εύκολα μεταξύ τους με κλειδιά. Λόγω των πολλών δυνατών συνδυασμών, μπορούν να κατασκευαστούν τοιχεία με διαφορετικό πάχος από 15-40 εκ. με γωνίες εσωτερικές και εξωτερικές.

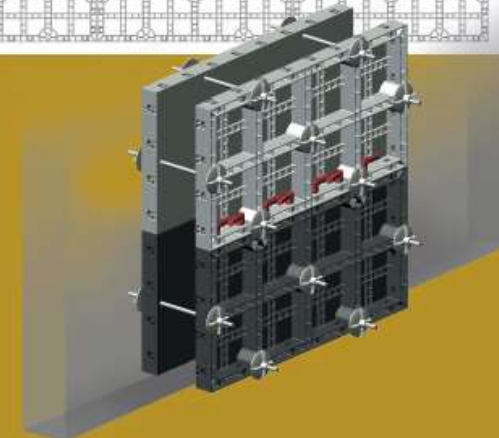

οικολογικό προϊόν - φιλικό προς το περιβάλλον

ΓΕΟΡΑΝΕΛ* ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Το ΓΕΟΡΑΝΕΛ* είναι μόλις 11 kg. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα άτομο μόνο, διότι είναι ελαφρύ και εύκολο να συναρμολογηθεί με τα κλειδιά του (χερούλια) τα οποία επιτυγχάνουν απόλυτη εφαρμογή με μια απλή περιστροφή 90 μοιρών. Το ΓΕΟΡΑΝΕΛ* δεν χρειάζεται λίπανση ή κάποια άλλη προετοιμασία για τη χρήση του καθώς και μετά από τη σκυροδέτηση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εξωτερική πλευρά είναι ενισχυμένη με "νεύρα" που διευκολύνουν την αντιστήριξή τους. Τα πάνελ διαθέτουν οπές για να διαπερνούν οι καλχυτές ντίτζες πάνω στις οποίες βιδώνονται τα περικόχλια για να συγκρατούν τα πάνελ αντικρυστά. Μέσα στα πάνελ μένουν οι πλαστικοί αποστάτες (όπως και στο μεταλλότυπο).

ΞΕΚΑΛΟΥΠΩΜΑ

Το τοιμάντο δεν κολλά στα πλαστικά πάνελ. Έτσι το ξεκαλούπιωμα γίνεται γρήγορα και εύκολα ενώ δεν χρειάζεται χημικός καθαρισμός. Αρκεί ένα απλό πλύσιμο με λίγο νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα ΓΕΟΡΑΝΕΛ* αποσυναρμολογούνται πλήρως και μπορούν να αποθηκευτούν σε οποιοδήποτε μέρος καθώς δεν επηρεάζονται από τον ήλιο και την υγρασία.

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όλα τα στοιχεία έχουν ύψος 60 cm ενώ διαφέρουν στο μήκος καθώς υπάρχουν τα εξής μήκη 25, 30, 40, 120 cm. Έτσι γίνονται όλοι οι συνδυασμοί και εκμηδενίζεται η ανάγκη για κοπές και προσθήκες όπως συμβαίνει με τον ξυλότυπο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Τα υλικά αποσυναρμολογούνται γρήγορα και εύκολα χάρη στα κλειδιά "ταχείας συναρμολόγησης". Μεταφέρονται εντός του εργοταξίου χωρίς τη χρήση γερανού.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Τα ΓΕΟΡΑΝΕΛ* είναι πολύ οικονομικά σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα (ξυλότυπο-μεταλλότυπο). Αντέχουν περισσότερες από 100 χρήσεις χωρίς κάποια συντήρηση, εφόσον χρησιμοποιούνται σωστά.

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Οι κατασκευές με τα ΓΕΟΡΑΝΕΛ* έχουν άριστη λεία επιφάνεια και δεν απαιτούν επιπλέον εργασίες.






ΓΕΟΡΑΝΕΛ* ΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΩΝΙΑΣ



15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 cm



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ Τ



15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 cm

