


# ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ

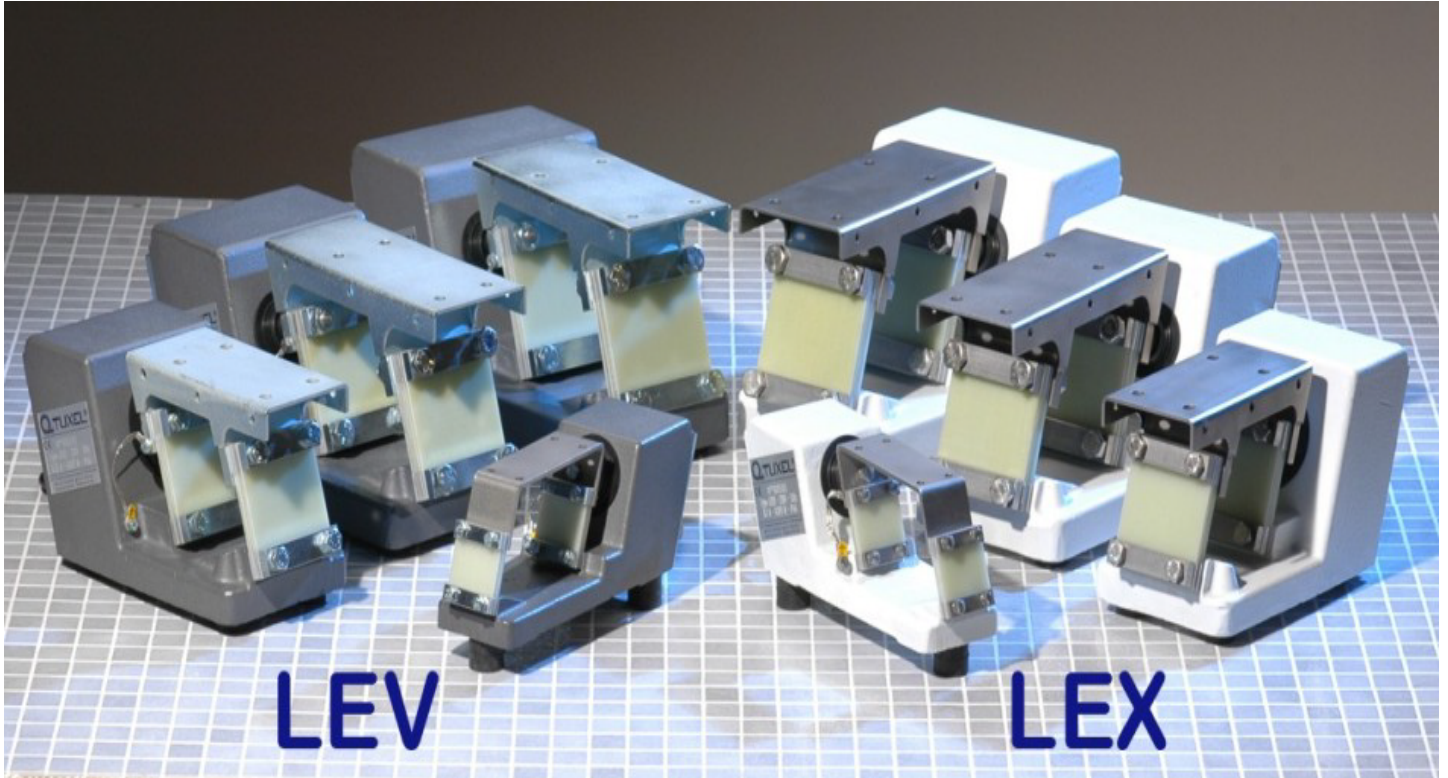


Κατάλληλοι για: τροφοδοσία, ανάμιξη, συσκευασία, διαχωρισμό


Χειρισμός μέσω ηλεκτρονικού ρυθμιστή στροφών για απόλυτη ακρίβεια

Τα φύλλα fiber έχουν εγγύηση εφ' όρου ζωής

Το μοντέλο LEX (ανοξειδωτο) περιβάλλεται από φιλμ πολυουρεθάνης (πιστοποίηση FDA) και όλα τα μεταλλικά μέρη είναι ανοξειδωτα

Διατίθενται τα πιστοποιητικά: EX II 2 G D / Ex e II T4 & Ex tD A21 IP67 T109 °C

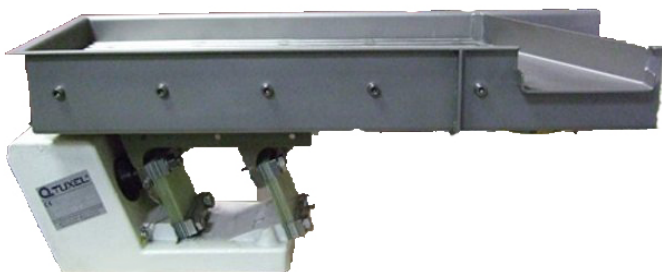

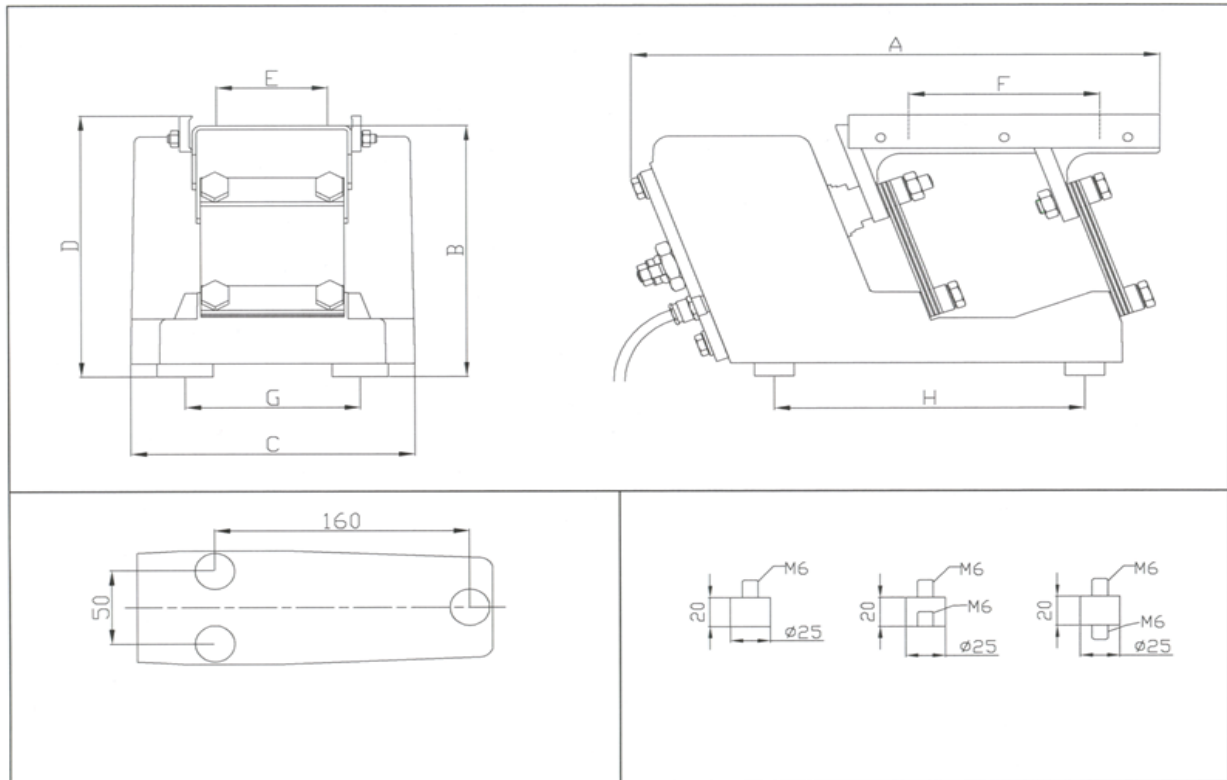

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>ΒΑΡΟΣ</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
LEV/X 1	4.6 kg	245	111	78	115	25	76	50	160
LEV/X 2	13.1 kg	260	145	128	152	45	95	75/80	142
LEV/X 3	19.1 kg	326	164	148	171	45	120	90	193
LEV/X 4	26.2 kg	335	175	178	182	60	120	120	195

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕΣΟΥΛΑΣ (KG)</b>	<b>ΡΟΗ ΥΛΙΚΟΥ (T/h) *</b>
LEV/X 1	2	0,6
LEV/X 2	3	2
LEV/X 3	7,5	5
LEV/X 4	10	7